

PRODUCT CATALOGUE



torelli[®]
AUTOGAS MUSCLE

torelliautogas.com

№1

Электронный блок управления
Torelli T3 (Autronic)
с проводкой для
4-х цилиндровых
двигателей




№2

Электронный блок управления
Torelli T3 OBD (Autronic)
с проводкой для 4, 6 и 8
цилиндровых
двигателей



№3

Электронный блок управления
Torelli T4 (Autronic)
с проводкой для
4-х цилиндровых
двигателей с
непосредственным
впрыском

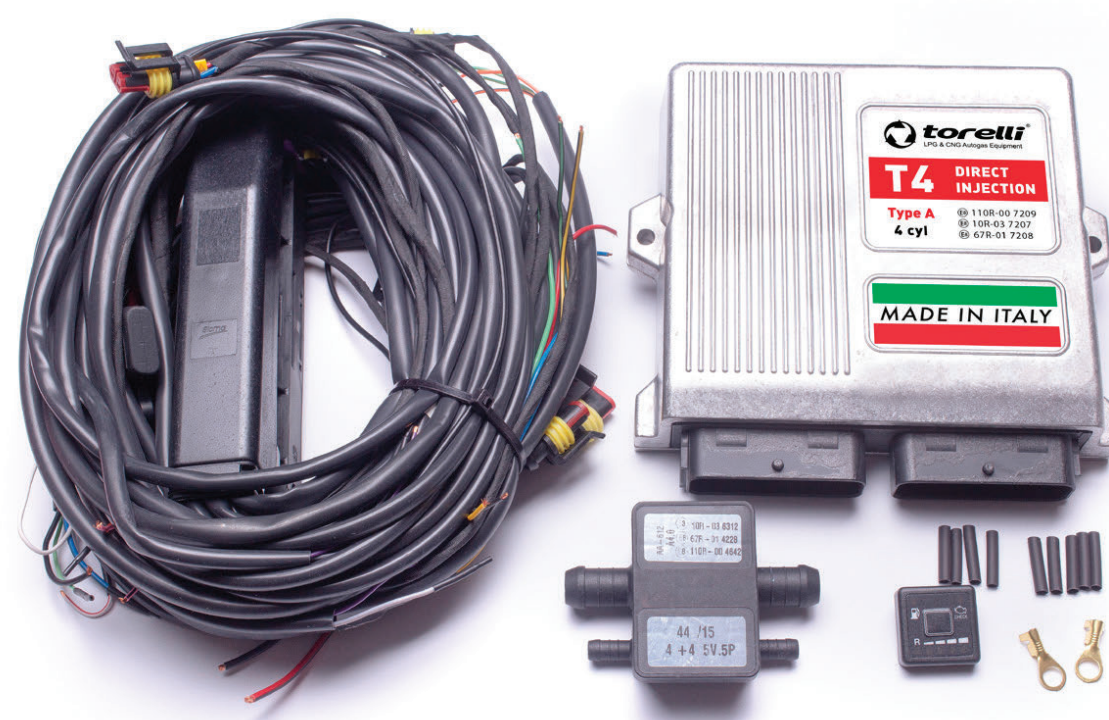

№4

Форсунка Torelli Rapido Single

Стандартное рабочее давление:	0,2 - 4,2 бар
Максимальное рабочее давление:	4,5 бар
Сопротивление катушки:	1,9 Ом
Напряжение:	6 - 18 В
Диаметр сопла:	1,5 - 3,0 мм
Время открытия форсунки:	1,9 мс
Время закрытия форсунки:	1,2 мс
Размеры:	45x95x30 мм
Вес:	112 г

№5

Форсунки Torelli Rapido Rail

Количество цилиндров:	3	4
Стандартное рабочее давление:	0,2 - 4,2 бар	
Максимальное рабочее давление:	4,5 бар	
Сопротивление катушки:	1,9 Ом	
Напряжение:	6 - 18 В	
Диаметр сопла:	1,5 - 3,0 мм	
Время открытия форсунки:	1,9 мс	
Время закрытия форсунки:	1,2 мс	
Размеры:	115x95x45 мм	150x95x45 мм
Вес:	485г	620 г



№6

Форсуночная рейка Torelli

Количество цилиндров:	2	3	4
Стандартное рабочее давление:	0,5 - 2 бар		
Максимальное рабочее давление:	4,5 бар		
Сопротивление катушки:	1,5 - 2 - 3 Ом		
Напряжение:	12 В		
Диаметр сопла:	1,5 - 3,0 мм		
Размеры:	94x63x45 мм	121x63x45 мм	148x63x45 мм
Вес:	260 г	370 г	480 г



Инжекционный пропановый редуктор Taurus

	№7 Taurus	№8 Taurus Super
Мощность:	140 кВт	190 кВт
Рабочее давление:	1,1 - 1,8 бар	
Напряжение:	12 В	
Вход газа:	Ø 6 мм	Ø 8 мм
Размеры:	160x155x110 мм	
Вес:	1300 г	



Вакуумный пропановый редуктор Torelli

	№12 Torelli	№13 Torelli Super
Мощность:	90 кВт	140 кВт
Рабочее давление:	0,8 бар	
Напряжение:	12 В	
Вход газа:	Ø 6 мм	
Размеры:	180x190x130 мм	
Вес:	1540 г	

Инжекционный пропановый редуктор Aries

	№9 Aries	№10 Aries Super
Мощность:	160 кВт	210 кВт
Рабочее давление:	1 - 1,8 бар	
Напряжение:	12 В	
Вход газа:	Ø 6 мм	Ø 8 мм
Размеры:	110x170x100 мм	
Вес:	925 г	




Электронный пропановый редуктор Torelli

	№14 Torelli	№15 Torelli Super
Мощность:	90 кВт	140 кВт
Рабочее давление:	0,6 бар	
Напряжение:	12 В	
Вход газа:	Ø 6 мм	
Размеры:	180x190x100 мм	
Вес:	1565 г	

№11

Инжекционный метановый редуктор

Мощность:	175 кВт
Рабочее давление:	1 - 3 бар
Напряжение:	12 В
Вход газа:	Ø 8 мм
Размеры:	122x155x130 мм
Вес:	1300 г

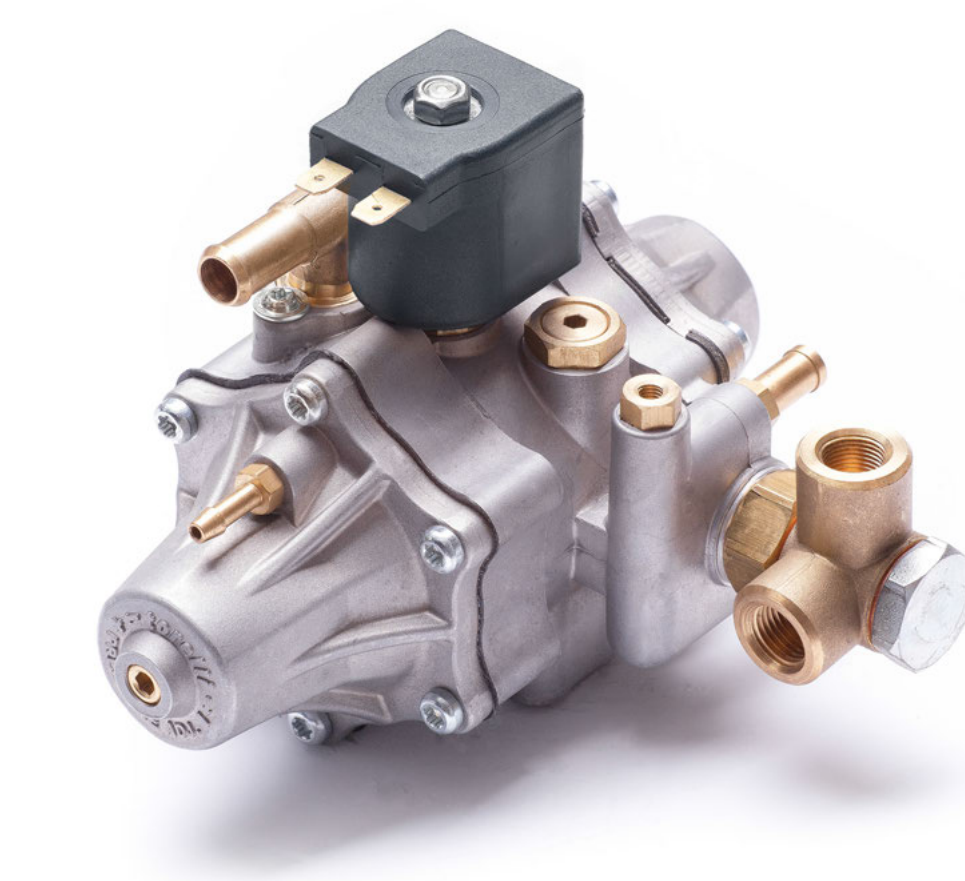


№16

Электронный метановый редуктор


Мощность:	90 кВт
Рабочее давление:	1,4 бар
Напряжение:	12 В
Вход газа:	Ø 11 мм
Размеры:	200x190x100 мм
Вес:	1600 г

№17**Большой газовый клапан**


Максимальное рабочее давление:	30 бар
Пропускная способность:	50 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 8 мм
Размеры:	128x55x55 мм
Вес:	550 г

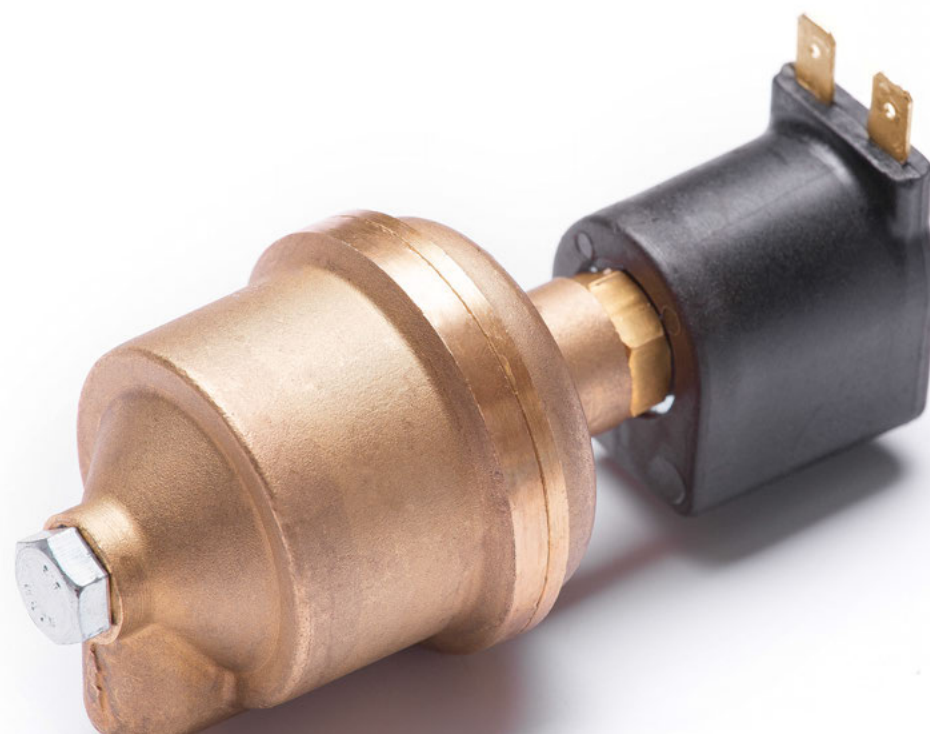**№18****Средний газовый клапан**


Максимальное рабочее давление:	30 бар
Пропускная способность:	30 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 6 мм
Размеры:	116x59x71 мм
Вес:	475 г

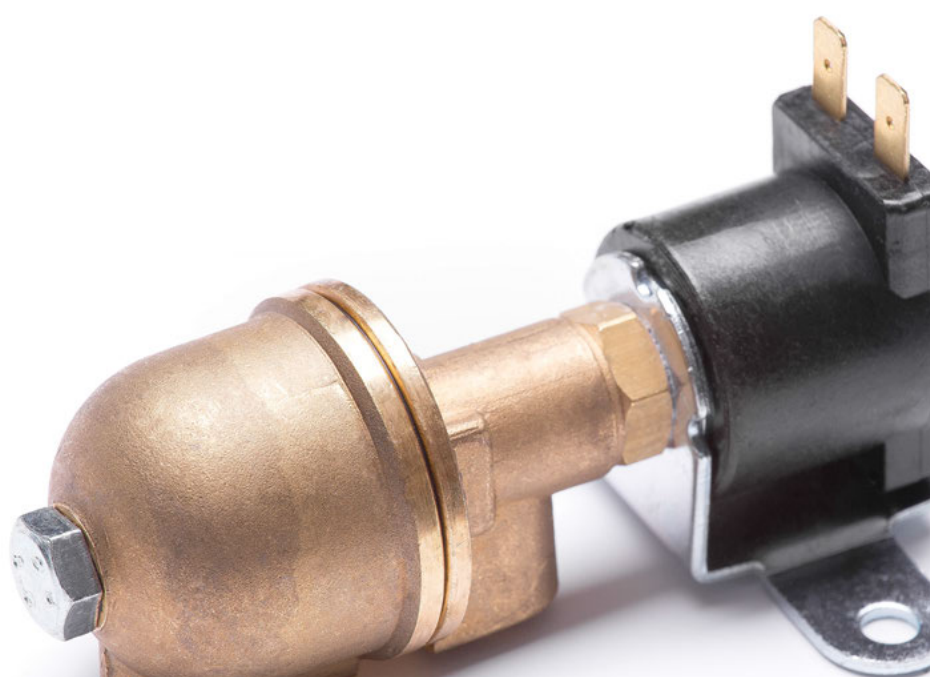**№19****Маленький газовый клапан**


Максимальное рабочее давление:	30 бар
Пропускная способность:	30 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 6 мм
Размеры:	98x42x58 мм
Вес:	350 г

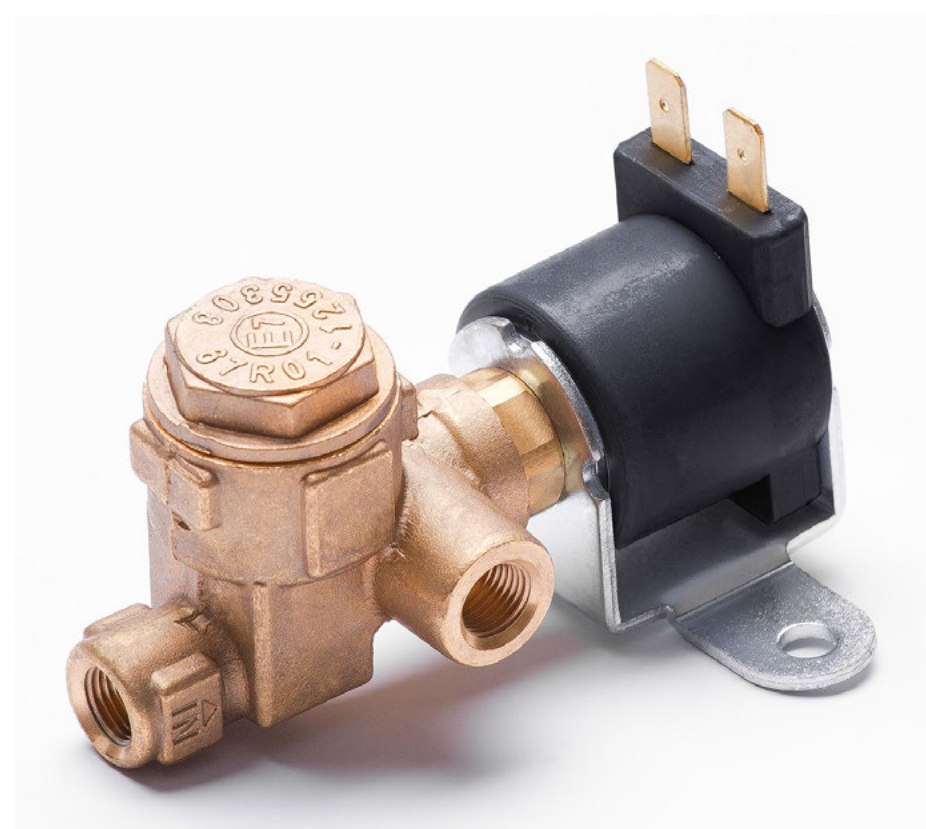**№20****Большой бензиновый клапан**


Максимальное рабочее давление:	7 бар
Пропускная способность:	40 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 7 мм
Размеры:	59x71x91 мм
Вес:	245 г

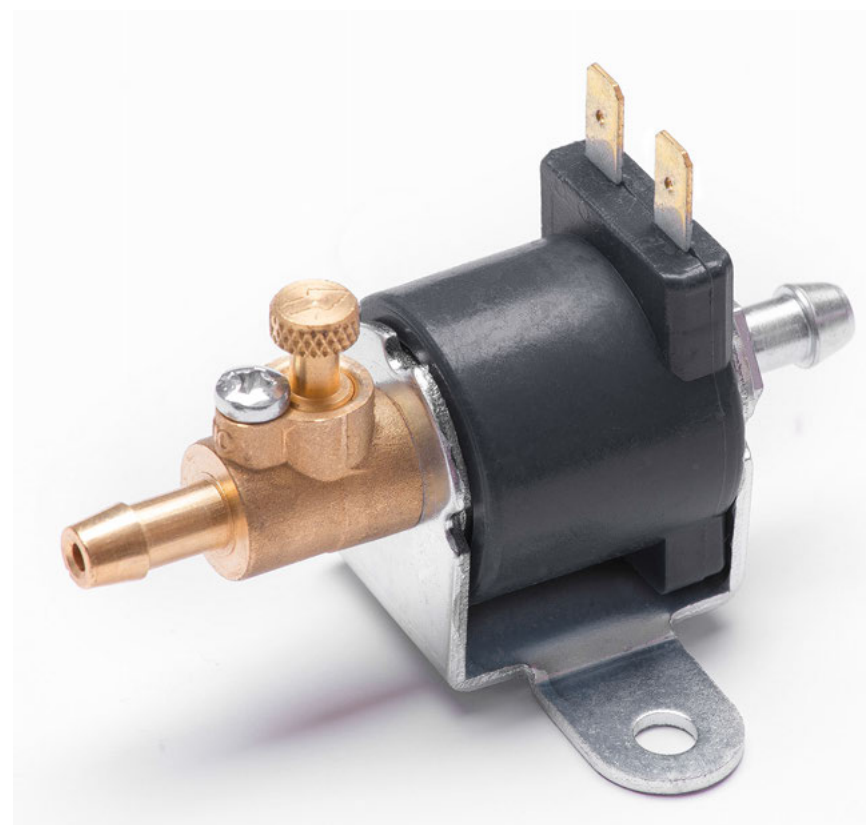**№21****Маленький бензиновый клапан**

Максимальное рабочее давление:	7 бар
Пропускная способность:	40 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 7 мм
Размеры:	43x59x59 мм
Вес:	135 г

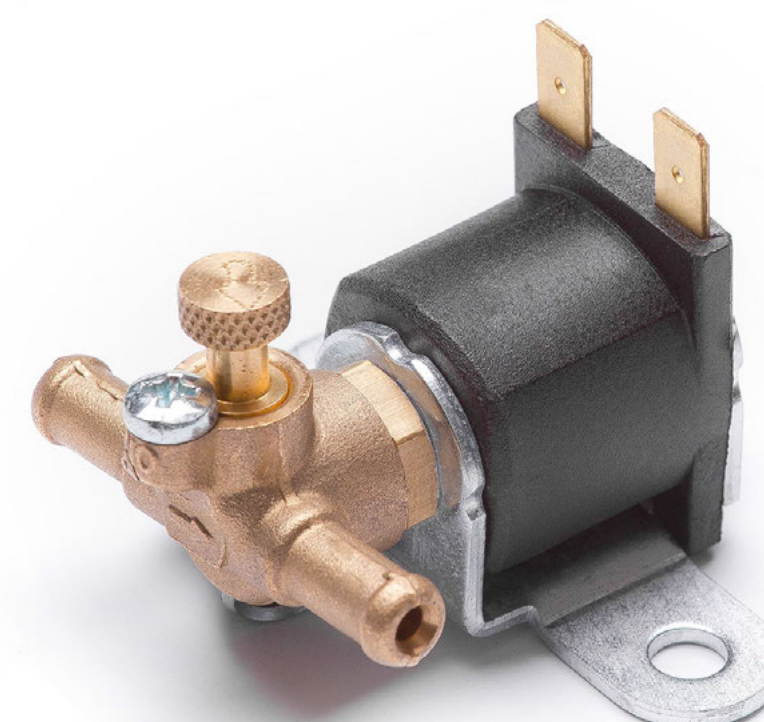
**№22****Маленький бензиновый клапан (пластик)**

Максимальное рабочее давление:	7 бар
Пропускная способность:	40 л/мин
Напряжение:	12 В
Вход-выход:	Ø 7 мм
Размеры:	43x72x57 мм
Вес:	110 г

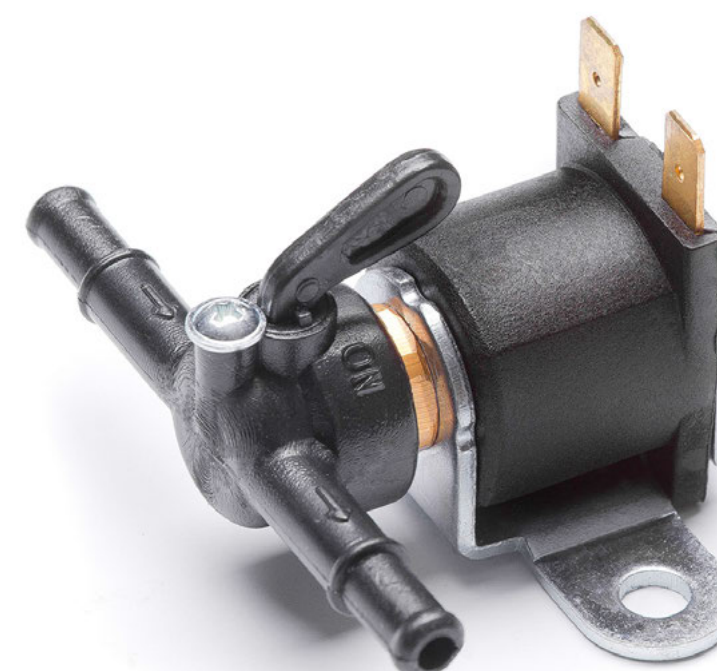

№23**Мультиклапан Star с катушкой**

Тип: 67R - 01
 Вход: Ø 8 мм
 Выход: Ø 6 мм, 8 мм
 Возможный угол: 0° - 30°
 Возможная длина: 200 мм, 220 мм, 270 мм,
 315 мм, 360 мм

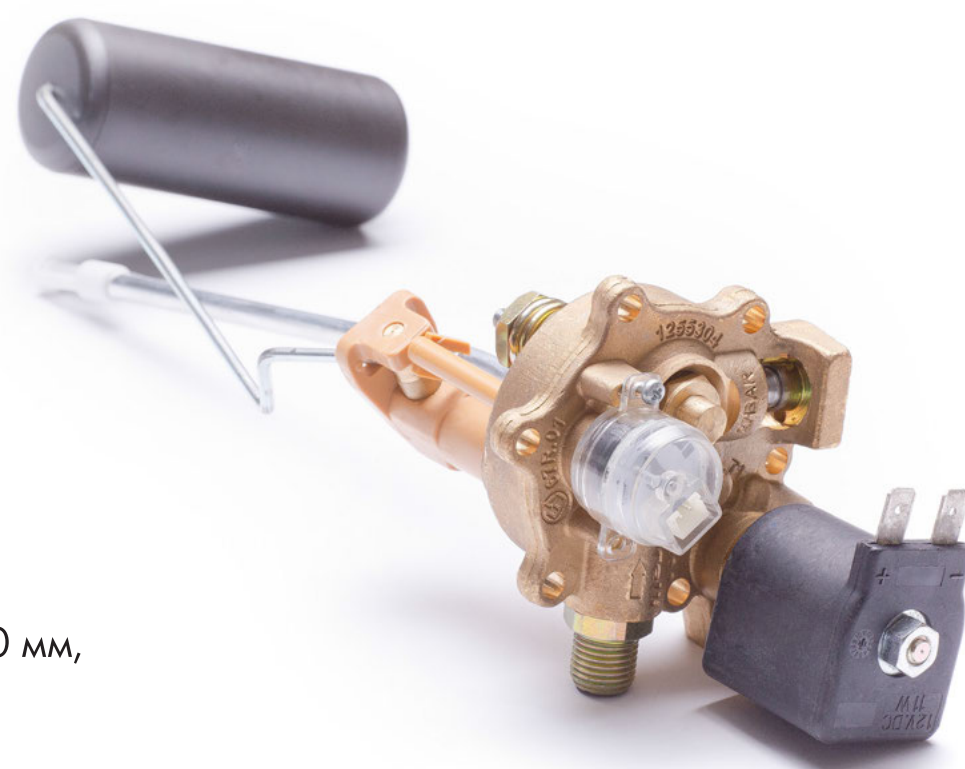**№24****Мультиклапан Star**

Тип: 67R - 00
 Вход: Ø 8 мм
 Выход: Ø 6 мм, 8 мм
 Возможный угол: 0° - 30°
 Возможная длина: 200 мм, 220 мм, 250 мм,
 270 мм, 315 мм, 360 мм,
 400 мм

**№25****Внешнее заправочное устройство**

Выход: Ø 8 мм
 Вес: 450 г

**№26****Врезное заправочное устройство в лючок**

Выход: Ø 8 мм
 Вес: 550 г

**№27****Вентиляционная коробка для мультиклапана Torelli STAR****№28****Вентиляционная коробка для мультиклапана Torelli стандарт****№29****Вентиляционная коробка под внешний баллон**

№30

Карбюраторный переключатель с указателем уровня топлива, совместим с датчиком АЕВ 1050




№31

Инжекторный переключатель с указателем уровня топлива, совместим с датчиком АЕВ 1050




№32

Вакуумный переключатель

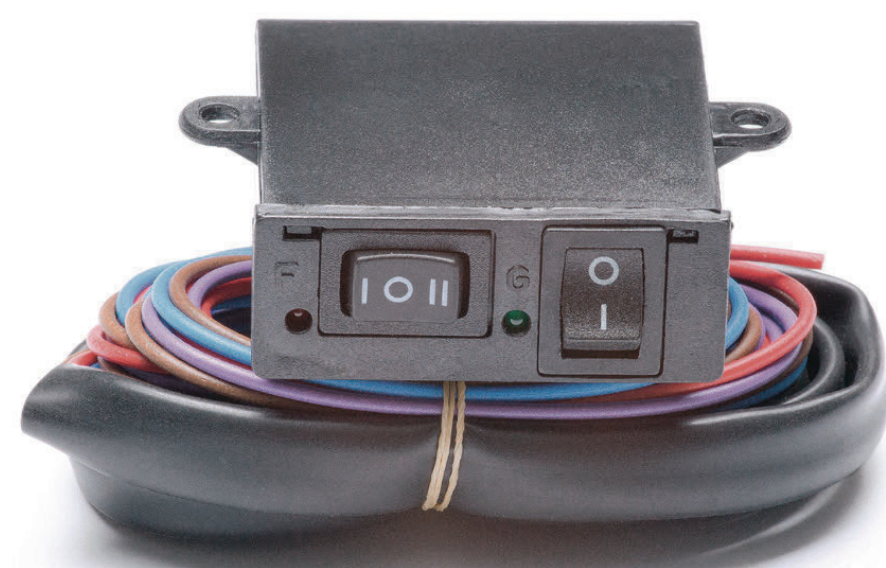

№33

Инжекторный переключатель

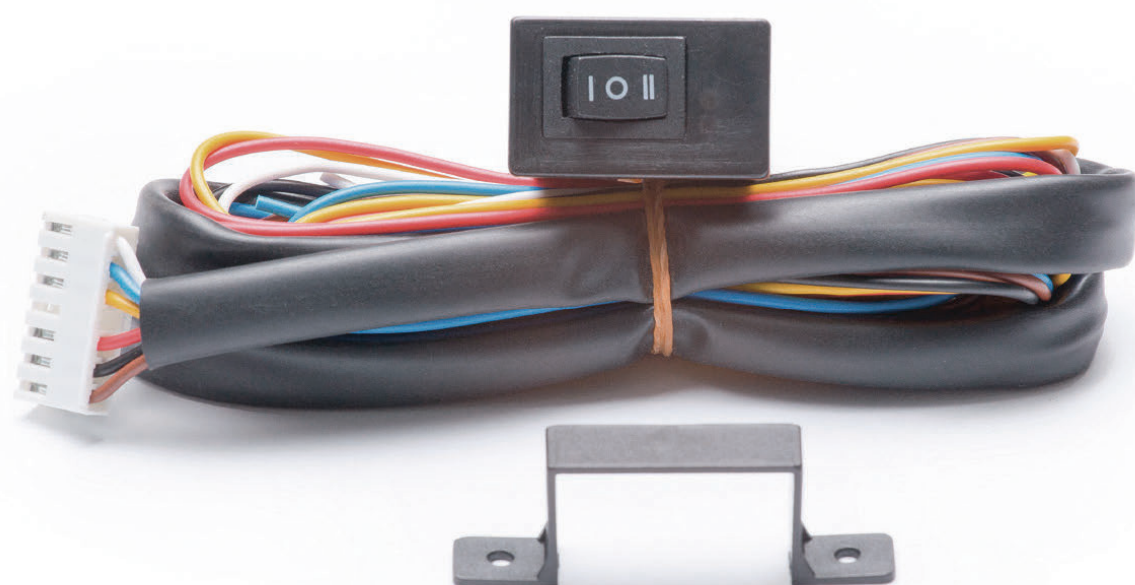

№34

Датчик уровня топлива АЕВ 1050/1090




№35

USB интерфейс для подключения ЭБУ Torelli (Autronic), универсальный



№36


Bluetooth интерфейс для подключения ЭБУ Torelli (Autronic), универсальный

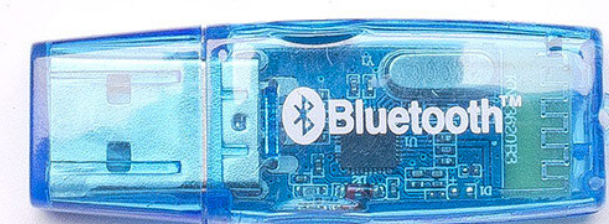

№37

Цилиндрические пропановые баллоны в ассортименте

Рабочее давление: 1,6 МПа
 Пробное давление: 3,0 МПа
 Толщина стенки: 3 мм
 Температура эксплуатации: -40°/+45° С
 Срок службы: 12 лет или 2500 циклов нагружения

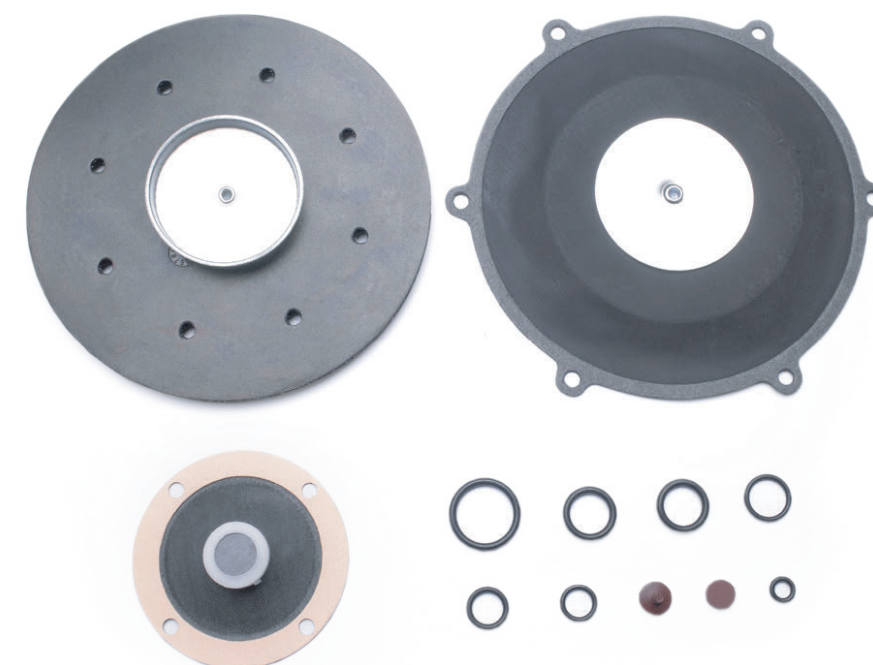


№41

Ремкомплект к редукторам №12, №13

№38

Тороидальные пропановые баллоны в ассортименте

Рабочее давление: 1,6 МПа
 Пробное давление: 3,0 МПа
 Толщина стенки: 3 мм
 Температура эксплуатации: -40°/+45° С
 Срок службы: 12 лет или 2500 циклов нагружения

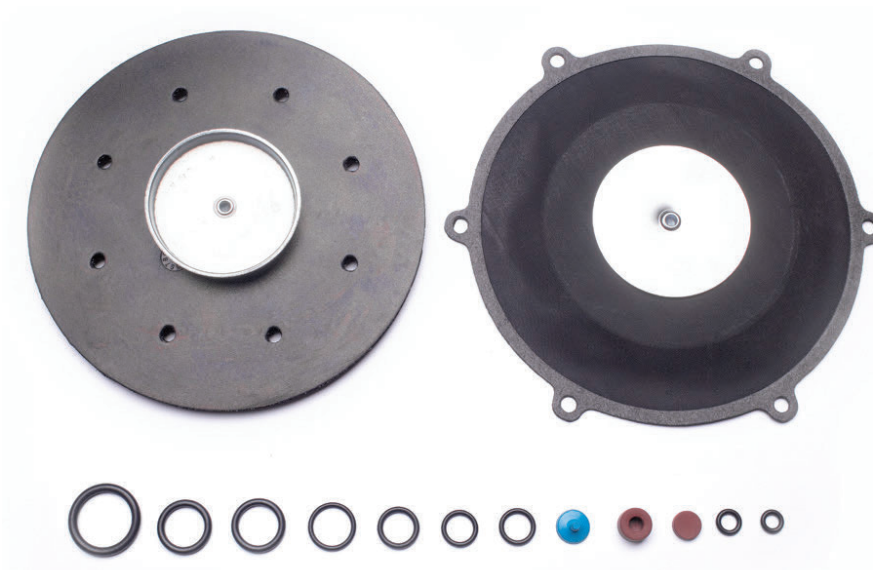


№42

Ремкомплект к редукторам №14, №15

№39

Комплект лент крепления баллона

Обычные: 1 м × 20 мм × 0,8 мм
 Усиленные: 1 м × 32 мм × 1 мм
 1,2 м × 30 мм × 1,3 мм

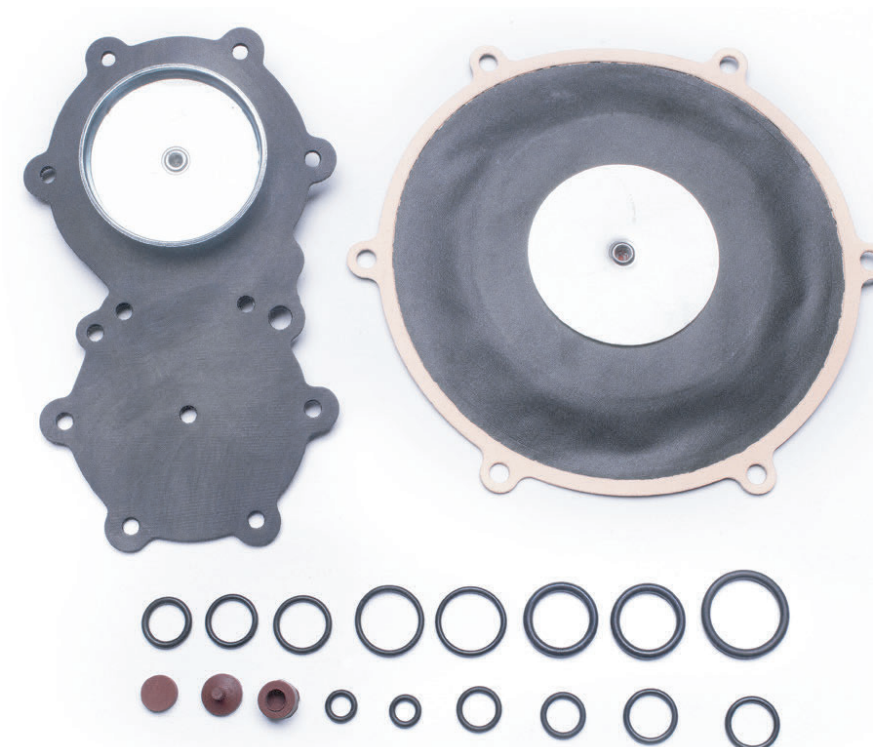


№43

Ремкомплект к редуктору №16

№40

Лафет под цилиндрический баллон

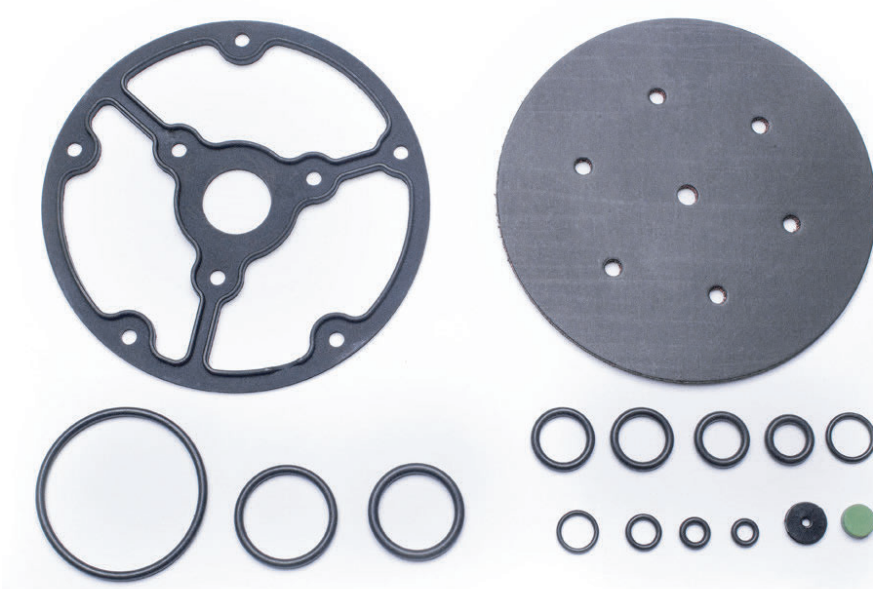

№44

Ремкомплект к редукторам №7, №8, №9 и №10

Алюминиевый фильтр тонкой очистки (paper, bulpren)


	№45 1 вх - 1 вых	№46 1 вх - 2 вых	№47 1 вх - 4 вых
Диаметр:	44,5 мм		
Высота:	60 мм		
Вход-выход:	11x11 мм 12x12 мм 14x12 мм 14x14 мм 16x16 мм	12x12x12 мм 14x12x12 мм 16x12x12 мм	12x6x6x6x6 мм



AUTRONIC®
sistemi elettronici

AUTRONIC S.r.l.
Via dei Barrocciai 20/22 - 41012 Carpi (MO) - ITALIA
Tel. +39 059 645483 - Fax +39 059 6220231
E-mail: autronic@autronic.it
Internet: www.autronic.it

Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2000



LETTER OF AUTHENTICITY

This is to certify that;

The following products with indicated brand and model names are produced, tested and packed by Autronic S.r.l. in our factory in Italy.

"TORELLI - T1" KIT OF ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH ACCOMPANYING ACCESSORIES

"TORELLI - T3" KIT OF ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH ACCOMPANYING ACCESSORIES

"TORELLI - T4 DIRECT" KIT OF ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH ACCOMPANYING ACCESSORIES

Autronic S.r.l. guarantees that each product manufactured in its factory is free from material or manufacturing defects and 100% tested, and grants a warranty period of 24 months from the date of delivery.

Ing. Guido Rustichelli
President

AUTRONIC S.R.L.
Via dei Barrocciai, 20/22
41012 CARPI (MO) - ITALIA
C.Fisc. e P.IVA 02540390362
Tel. 059 645483 - Fax 059 6220231

№48

Фильтр для газового клапана №17


Диаметр 1: 39 / 16 мм
Диаметр 2: 39 / 8,5 мм
Высота: 20,5 мм



№49

Фильтр для газового клапана №18


Диаметр 1: 31 / 10 мм
Диаметр 2: 31 / 8 мм
Высота: 16 мм

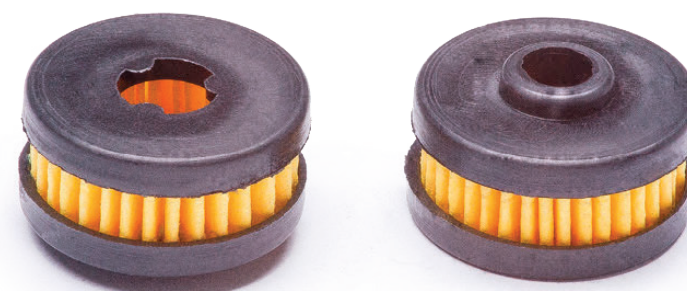

№50

Фильтр для газового клапана №19

Диаметр 1,2: 18,4 мм
Высота: 34 мм

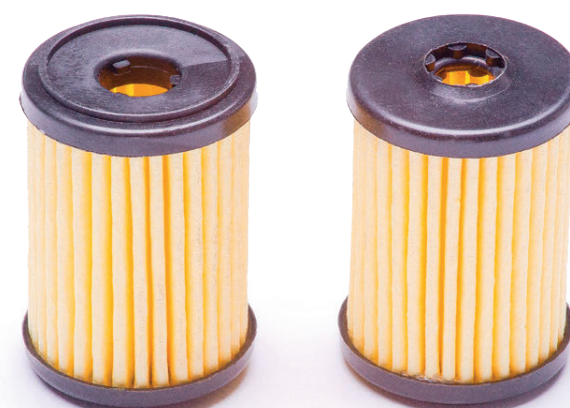

№51

Фильтр для редукторов №7, №8

Диаметр 1: 35 / 16 мм
Диаметр 2: 35 мм
Высота: 20,5 мм

